




Dopadové lišty



Charakteristika

Dopadová lišta je vyrobena z tlumící černé pryže s horní kluznou vrstvou z UHMWPE, který má výborné kluzné vlastnosti a vysokou odolnost vůči otěru. Upevňovací profil lišty je z hliníku.


Parametry dopadové lišty

- extrémně nízký koeficient tření
- kluzná plocha lišty z UHMWPE
- pryž 55 Sh. absorbující nárazy
- hliníkový montážní profil
- šrouby pro uchycení vel. M16 včetně matky a podložky

Délka lišty	Výška lišty	Šířka lišty	Váha lišty
1240 mm	55 mm	100 mm	9 kg
1500 mm	55 mm	100 mm	10 kg
1240 mm	75 mm	100 mm	12 kg
1500 mm	75 mm	100 mm	14 kg

Lze nabídnout i jiné rozměry dle aktuálně použitého typu lišty.

Dopadové lože

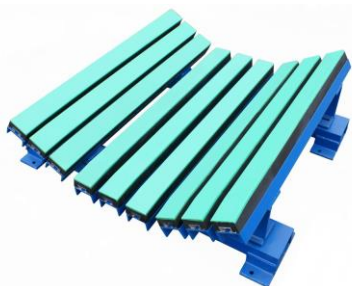

Použití

- v místě přesypu pásových dopravníků
- snadná instalace a možnost variabilního uspořádání dopadu
- zvyšuje životnost dopravního pásu a komponentů dopravníku

Parametry dopadového lože

- nejběžnější délka dopadových lišt 1240mm a 1500mm
- šířka dle šíře dopravního pásu

Charakteristika

Dopadová lože jsou vyráběna dle specifikací zákazníka, aby bylo možné je snadno umístit na již existující dopravníky. Jednotlivé dopadové lišty jsou upevněny na konstrukci dopadového lože pomocí šroubů M16.

Výhody systému

- snadná instalace a možnost variabilního uspořádání dopadu
- tlumí nárazy způsobené dopadajícím materiálem
- nedochází k prověšení pásu při zatížení dopadajícím materiálem a ten je lépe utěsněn

Kontaktní osoba: Jan Novák, tel.: 777 748 238, E-mail: novak@vvvmost.cz

VVV MOST spol. s r.o., Topolová 1234, 434 01 MOST

Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 32
Tel., fax: + 420 476 706 186, tel: + 420 476 103 300, IČO: 00526355, DIČ: CZ00526355, <http://www.vvvmost.cz>
E-mail: jochman@vvvmost.cz, Bankovní spojení: ČSOB MOST č.ú.: 815208523/0300, KB MOST č.ú.: 39842491/0100