



## SEPARACE A INDIKACE

**Komplexní služby v oblasti pásové dopravy**

**[www.vvmmost.cz](http://www.vvmmost.cz)**

**VVV MOST spol. s r.o.**

**Sídlo společnosti:** Topolová 1234, 434 01 MOST, IČO: 00526355, DIČ: CZ00526355, **Web:** [www.vvmmost.cz](http://www.vvmmost.cz)

**Kontaktní osoba:** Ing. Jaroslav Jochman, Tel.: +420 777 748 219, E-mail: [jochman@vvmmost.cz](mailto:jochman@vvmmost.cz)

Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 32



## Magnetický bubnový separátor MBS

Jednoduché a spolehlivé řešení pro separaci magnetických částic ze sypkých materiálů.

Magnetické bubnové separátory MBS jsou určeny pro kontinuální separaci cizorodých magnetických částic ze suchých sypkých materiálů malé zrnitosti. Uplatnění najdou všude tam, kde hrozí riziko poškození, nebo nežádoucího ovlivnění následujících technologických procesů vlivem přítomnosti magnetických částic v základním materiálu, nebo tam, kde je separace magnetických a nemagnetických částic přímo součástí technologie.




Jde o řešení vhodné například pro prostředí provozů recyklace, sléváren, keramických závodů, energetiky a paliv, skláren a dalších. Separátor pracuje na principu přitažlivosti magnetického pole vytvářeného systémem vysoko-intenzitních permanentních magnetů pevně uložených uvnitř rotujícího pláště bubnu.

## Systém ORMAKON u bubnů

Magnety ORMAKON mají nehomogenní magnetickou orientaci, která koncentruje magnetický tok a podstatně zvyšuje maximální hodnoty magnetické indukce v oblasti funkčního pólu. Tímto způsobem lze dosáhnout vyšší účinnosti než s dosud používanými anizotropními magnety, které jsou orientovány homogenně.


**systém  
ORMAKON®**

Konvenční  
magnet  
unese



váhu  
železné tyče  
235 g


ORMAKON  
magnet  
unese



váhu  
železné tyče  
485 g

### Výhody:

- jednoduchá montáž
- vysoká účinnost separace
- bezúdržbový provoz
- vysoká provozní spolehlivost
- vysoko intenzitní systém magnetů
- 20let záruka účinnosti magnetu
- široká škála rozměrů

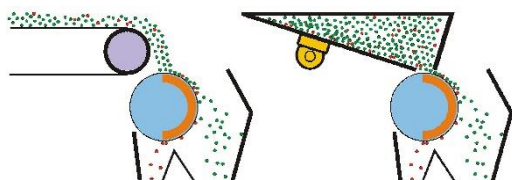

Materiál, proudící přes plášť bubnu, je vystaven magnetickému poli a magnetické částice jsou tímto polem k plášti přitahovány. K jejich uvolnění dojde po otočení pláště bubnu mimo oblast magnetického pole magnetů. Separátory se instalují většinou pod hnací buben pásového dopravníku, nebo pod výsypnou hranu vibračního žlabu či zásobníku.

Použití těchto nových magnetů umožňuje zvýšit jejich technické parametry např. silové magnetické účinky, magnetická indukce, výkon, úspora energie a miniaturizace.





**Kontaktní osoba:** Ing. Pavel Hartman | Tel.: +420 777 748 201 | [hartman@vvvmost.cz](mailto:hartman@vvvmost.cz)

*Prodej a servis separačních zařízení*





## Magnetický bubnový separátor MBS

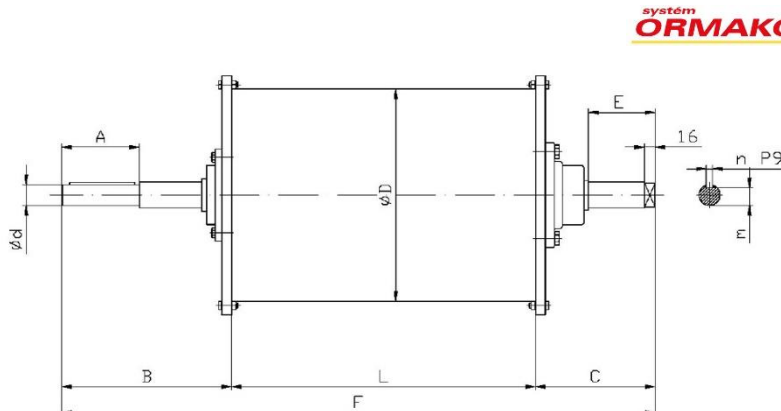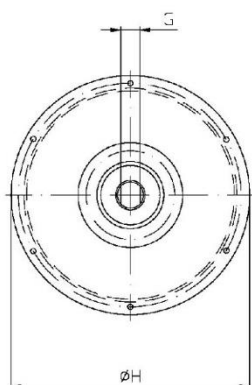

systém  
**ORMAKON®**

| Typ            | D<br>mm | L<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | H<br>mm | G<br>mm | T<br>mm | d<br>mm | n<br>mm | m<br>mm | Výkon<br>m³/hod | Otáčky<br>1/min | Motor<br>kW |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| MBS/F320-350   | 320     | 350     | 119     | 260     | 183     | 102     | 793     | 374     | 32      | 15      | 40      | 12      | 35,1    | 20              | 33              | 0,25        |
| MBS/F-320-420  |         | 420     |         |         |         |         | 863     |         |         |         |         |         |         | 22              |                 |             |
| MBS/F-320-465  |         | 465     |         |         |         |         | 908     |         |         |         |         |         |         | 24              |                 |             |
| MBS/F-320-550  |         | 550     |         |         |         |         | 993     |         |         |         |         |         |         | 29              |                 |             |
| MBS/F-320-620  |         | 620     |         |         |         |         | 1063    |         |         |         |         |         |         | 32              |                 | 0,37        |
| MBS/F-320-720  |         | 720     |         |         |         |         | 1163    |         |         |         |         |         |         | 39              |                 |             |
| MBS/F-320-850  |         | 850     |         |         |         |         | 1293    |         |         |         |         |         |         | 47              |                 |             |
| MBS/F-320-1020 |         | 1020    |         |         |         |         | 1463    |         |         |         |         |         |         | 54              |                 |             |
| MBS/F-320-1150 |         | 1150    |         |         |         |         | 1593    |         |         |         |         |         |         | 61              |                 |             |
| MBS/F-400-420  | 400     | 420     | 116     | 260     | 183     | 102     | 863     | 420     | 32      | 15      | 40      | 12      | 35,1    | 41              | 33              | 0,37        |
| MBS/F-400-470  |         | 470     |         |         |         |         | 913     |         |         |         |         |         |         | 45              |                 |             |
| MBS/F-400-550  |         | 550     |         |         |         |         | 993     |         |         |         |         |         |         | 49              |                 |             |
| MBS/F-400-620  |         | 620     |         |         |         |         | 1063    |         |         |         |         |         |         | 57              |                 |             |
| MBS/F-400-720  |         | 720     |         |         |         |         | 1163    |         |         |         |         |         |         | 65              |                 | 0,55        |
| MBS/F-400-850  |         | 850     |         |         |         |         | 1293    |         |         |         |         |         |         | 79              |                 |             |
| MBS/F-400-1020 |         | 1020    |         |         |         |         | 1463    |         |         |         |         |         |         | 96              |                 |             |
| MBS/F-400-1150 |         | 1120    |         |         |         |         | 1593    |         |         |         |         |         |         | 107             |                 |             |
| MBS/F-400-1300 |         | 1300    |         |         |         |         | 1743    |         |         |         |         |         |         | 121             |                 |             |
| MBS/F-500-470  | 500     | 470     | 224     | 370     | 199     | 118     | 1039    | 580     | 46      | 15      | 55      | 16      | 48,8    | 67              | 29              | 0,55        |
| MBS/F-500-550  |         | 550     |         |         |         |         | 1119    |         |         |         |         |         |         | 79              |                 |             |
| MBS/F-500-620  |         | 620     |         |         |         |         | 1189    |         |         |         |         |         |         | 86              |                 |             |
| MBS/F-500-720  |         | 720     |         |         |         |         | 1289    |         |         |         |         |         |         | 98              |                 |             |
| MBS/F-500-850  |         | 850     |         |         |         |         | 1419    |         |         |         |         |         |         | 120             |                 | 0,75        |
| MBS/F-500-1020 |         | 1020    |         |         |         |         | 1589    |         |         |         |         |         |         | 145             |                 |             |
| MBS/F-500-1150 |         | 1150    |         |         |         |         | 1719    |         |         |         |         |         |         | 160             |                 |             |
| MBS/F-500-1300 |         | 1300    |         |         |         |         | 1869    |         |         |         |         |         |         | 190             |                 |             |
| MBS/F-500-1500 |         | 1500    |         |         |         |         | 2069    |         |         |         |         |         |         | 230             |                 |             |

Hodnoty, uvedené v tabulce, jsou typizované řady. V případě potřeby lze dodat separátory i v jiných délkových rozměrech a s modifikovanými konci hřídele pro uložení. Použití separátoru MBS doporučujeme vždy konzultovat s dodavatelem.



**Kontaktní osoba:** Ing. Pavel Hartman | Tel.: +420 777 748 201 | [hartman@vvmmost.cz](mailto:hartman@vvmmost.cz)

*Prodej a servis separačních zařízení*



## Magnetický bubnový separátor MBS

Jednoduché a spolehlivé řešení pro separaci magnetických částic ze sypkých materiálů.

Hnací magnetické bubny jsou určeny pro kontinuální separaci cizorodých magnetických částic ze suchých sypkých materiálů malé zrnitosti. Uplatnění najdou všude tam, kde hrozí riziko poškození, nebo nežádoucího ovlivnění následujících technologických procesů vlivem přítomnosti magnetických částic v základním materiálu, nebo tam, kde je separace magnetických a nemagnetických částic přímo součástí technologie. Jde o řešení vhodné například pro prostředí provozů recyklace, sléváren, keramických závodů, energetiky a paliv, skláren a dalších.

Separátor pracuje na principu přitažlivosti magnetického pole vytvářeného systémem vysoko intenzitních permanentních magnetů systému ORMAKON uložených uvnitř pláště bubnu.





### Systém ORMAKON u bubnů

Magnety ORMAKON mají nehomogenní magnetickou orientaci, která koncentruje magnetický tok a podstatně zvyšuje maximální hodnoty magnetické indukce v oblasti funkčního pólu. Tímto způsobem lze dosáhnout vyšší účinnosti než s dosud používanými anizotropními magnety, které jsou orientovány homogenně.

#### Výhody:

- jednoduchá montáž
- vysoká účinnost separace
- bezúdržbový provoz
- vysoká provozní spolehlivost
- vysoko intenzitní systém magnetů
- 20let záruka účinnosti magnetu
- široká škála rozměrů

#### systém ORMAKON®

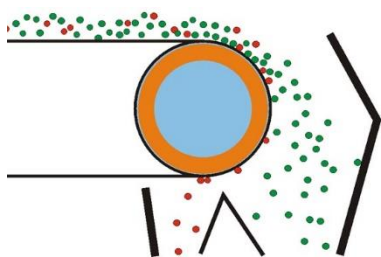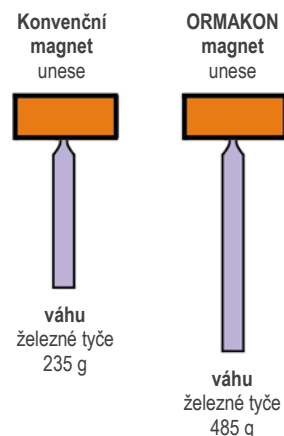

Materiál, proudící na pásu přes plášť bubnu, je vystaven magnetickému poli a magnetické částice jsou tímto polem k bubnu přitahovány. K jejich uvolnění dojde za místem sbíhání pásu z bubnu, kde pás vznese zachycené částice mimo vliv magnetického pole magnetů. Hnací magnetický buben se instaluje způsobem shodným s instalací běžného hnacího bubnu pásového dopravníku, pokud je hnací buben zároveň výsypný a nevyžaduje zvláštní konstrukční nebo technologické zásahy.

Použití těchto nových magnetů umožňuje zvýšit technické parametry (např. silové magnetické účinky, výkon, úspory energie, miniaturizace) četných výrobků a vyvíjet zcela nová zařízení a konstrukční řešení, pro která vlastnosti dosavadních permanentních magnetů nepostačovala.




**Kontaktní osoba:** Ing. Pavel Hartman | Tel.: +420 777 748 201 | [hartman@vvvmost.cz](mailto:hartman@vvvmost.cz)

*Prodej a servis separačních zařízení*



## Hnací magnetický buben HMB

systém  
**ORMAKON®**

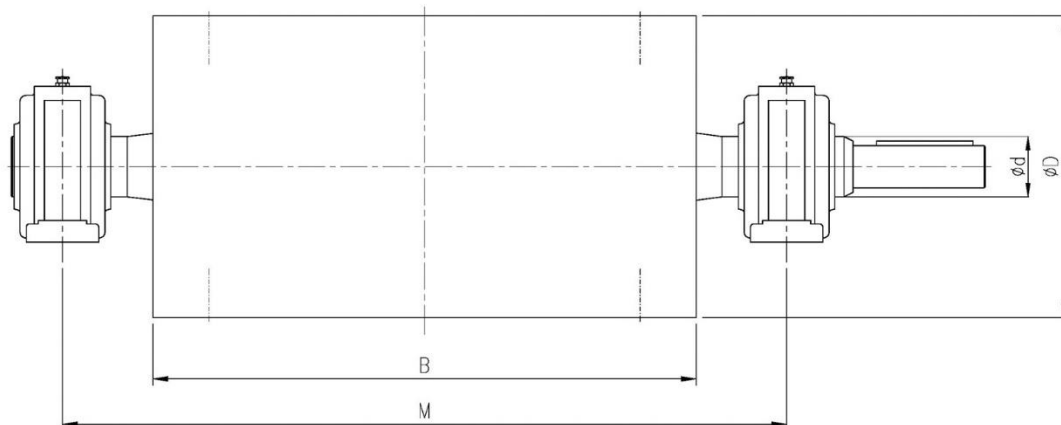

| Typ          | Pás<br>mm | B<br>mm | D<br>mm | M<br>mm | d<br>mm |
|--------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| HMB-215-400  | 300       | 400     | 215     | 600     | 30-40   |
| HMB-320-600  | 500       | 600     | 320     | 800     | 50-70   |
| HMB-400-600  | 500       | 600     | 400     | 800     | 50-70   |
| HMB-320-750  | 650       | 750     | 320     | 950     | 50-80   |
| HMB-400-750  | 650       | 750     | 400     | 950     | 50-80   |
| HMB-500-750  | 650       | 750     | 500     | 950     | 60-90   |
| HMB-320-950  | 800       | 950     | 320     | 1150    | 60-90   |
| HMB-400-950  | 800       | 950     | 400     | 1150    | 60-100  |
| HMB-500-950  | 800       | 950     | 500     | 1150    | 70-100  |
| HMB-500-1150 | 1000      | 1150    | 500     | 1350    | 80-120  |

Hodnoty, uvedené v tabulce, jsou typizované řady. V případě potřeby lze dodat bubny i v jiných délkových rozměrech a s modifikovanými konci hřídele pro uložení. Osazení hřídele pro nasazení pohonu nebo hnacího mechanismu se řeší individuálně podle stávajícího (v případě náhrady normálního hnacího bubnu), nebo podle požadovaného pohonu příslušných výkonostních a technických parametrů.

Použití magnetického bubnu HMB doporučujeme vždy konzultovat s dodavatelem.



**Kontaktní osoba:** Ing. Pavel Hartman | Tel.: +420 777 748 201 | [hartman@vvvmost.cz](mailto:hartman@vvvmost.cz)

*Prodej a servis separačních zařízení*



## Permanentně magnetické separační rampy PMSR

Permanentně magnetické separační rampy se používají k eliminaci nechtěných kovových částic ze sypkých produktů, dopravovaných pásovým dopravníkem, vibračními podavači, nebo na nakloněných rovinách.

Tyto separační rampy jsou používány hlavně k ochraně strojů, jako jsou drtiče, podavače a podobně. Nejčastěji jsou používány k čištění produktů / separování kovových částic v potravinářském a chemickém průmyslu, ve slévárnách, uhelných dolech, cementárnách a při recyklaci komunálního odpadu, atd.



Kvalita separace také závisí na rychlosti pásu, typu produktu, jeho zrnitosti, typu a formě extrahovaných částí. Magnetické separační rampy jsou navrženy pro práci v závěsné výšce 150, 200, 250 a 300 mm nad dopravním pásem. Standardně se dodávají dvě velikosti rampy s vhodně zvolenou velikostí magnetů. Velikost separační rampy a jejich magnetů je navrhována v závislosti na její aplikaci v provozu.


## Systém ORMAKON u bubnů:

Magnety ORMAKON mají nehomogenní magnetickou orientaci, která koncentruje magnetický tok a podstatně zvyšuje maximální hodnoty magnetické indukce v oblasti funkčního pólu. Tímto způsobem lze dosáhnout vyšší účinnosti než s dosud používanými anizotropními magnety, které jsou orientovány homogenně.

### Výhody:


- jednoduchá montáž
- vysoká účinnost separace
- bezúdržbový provoz
- vysoká provozní spolehlivost
- vysoko intenzitní systém magnetů
- 20let záruka účinnosti magnetu
- široká škála rozměrů

**systém  
ORMAKON®**

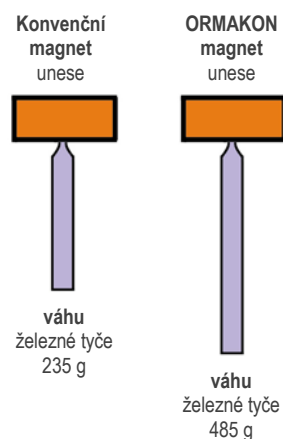

### Instalace:

Permanentně magnetické separační rampy PMSR mohou být umístěny rovnoběžně, nebo napříč nad pásovým dopravníkem. Příklad instalace nad koncovým bubnem (obr. A). Instalace napříč nad dopravníkem (obr. B). V obou případech je nutno zajistit nemagnetičnost všech prvků pod separátorem, aby nedocházelo k rušení magnetického pole.

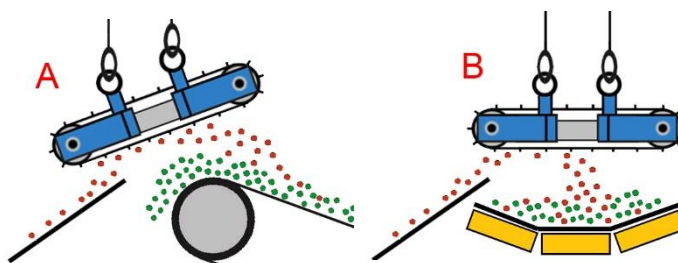

**Kontaktní osoba:** Ing. Pavel Hartman | Tel.: +420 777 748 201 | [hartman@vvvmost.cz](mailto:hartman@vvvmost.cz)

*Prodej a servis separačních zařízení*



## Permanentně třídící magnet PTM

Pevné permanentní třídící magnety jsou používány především k eliminaci magnetických nečistot, které jsou obsaženy v sypkých materiálech.

Permanentní třídící magnety PTM se též používají pro čištění sypkých kusových materiálů, jako jsou např.: drcený kámen, obilí, cukr, káva, uhlí, odřezky dřeva, cihlový odpad atd.

Permanentní třídící magnety PTM je vhodné použít pro produkty s nízkým znečištěním.

V případě sypkých materiálů s vysokým obsahem magnetických nečistot by zařízení vyžadovalo časté ruční čištění. Pro tento případ je vhodnější použít separátor s automatickým vynášením materiálu.

Kvalita separace také závisí na rychlosti pásu, typu produktu, jeho zrnitosti, typu a formě extrahovaných částí. Magnety se vyrábějí v libovolných rozměrech a čtyřech základních výškách, pro použití podle maximální vzdálenosti separátoru od pásu pro vzdálenost: max. 150, 200, 250 a 300mm.




## Systém ORMAKON u bubnů:

Magnety ORMAKON mají nehomogenní magnetickou orientaci, která koncentruje magnetický tok a podstatně zvyšuje maximální hodnoty magnetické indukce v oblasti funkčního pólu. Tímto způsobem lze dosáhnout vyšší účinnosti než s dosud používanými anizotropními magnety, které jsou orientovány homogenně.

### Výhody:


- jednoduchá montáž
- vysoká účinnost separace
- bezúdržbový provoz
- vysoká provozní spolehlivost
- vysoko intenzitní systém magnetů
- 20let záruka účinnosti magnetu
- široká škála rozměrů

## systém ORMAKON®

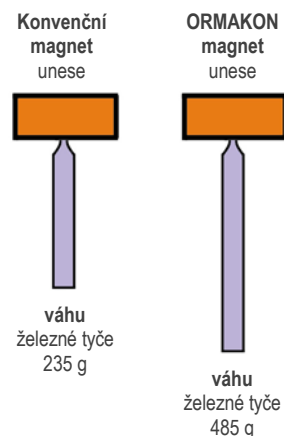

### Instalace:

Permanentní třídící magnety PTM mohou být instalovány jak nad koncovým bubnem (obr. A), tak nad dopravníkem (obr. B). V obou případech je nutno zajistit nemagnetičnost všech dílů pod magnetem (separátorem), aby nedocházelo k rušení magnetického pole.

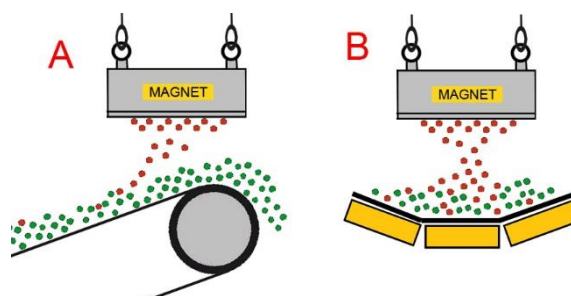

**Kontaktní osoba:** Ing. Pavel Hartman | Tel.: +420 777 748 201 | [hartman@vvvmost.cz](mailto:hartman@vvvmost.cz)

*Prodej a servis separačních zařízení*






## Separátor neželezných kovů SNK

Separátor neželezných kovů typu SNK je vhodný pro separaci nemagnetických kovů, například: hliníku, mědi, mosazi, olova a případně nerezové oceli od ostatních nekovových materiálů, jako jsou drcené sklo, plast, písek, guma a komunální odpad.

Separátor neželezných kovů SNK se skládá z pásového dopravníku s možností proměnné rychlosti podávání separovaného materiálu. Vratný buben tohoto dopravníku je sestaven z vnějšího pláště a vnitřního magnetického bubnu.

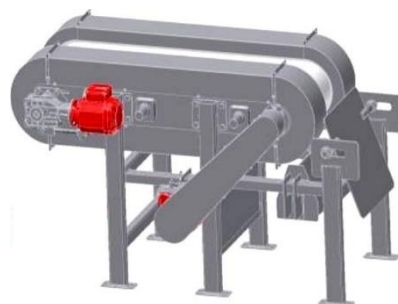


Vnitřní magnetický buben je vyroben z jednotlivých magnetů, ze vzácných zemin, které jsou spojeny systémem ORMAKON®. Tento systém vytváří nehomogenní magnetické pole, které zajišťuje minimálně o 25% vyšší silové účinky, než běžné magnety vyrobené ze stejného materiálu.

### Systém ORMAKON u bubnů:


Magnety ORMAKON mají nehomogenní magnetickou orientaci, která koncentruje magnetický tok a podstatně zvyšuje maximální hodnoty magnetické indukce v oblasti funkčního pólu. Tímto způsobem lze dosáhnout vyšší účinnosti než s dosud používanými anizotropními magnety, které jsou orientovány homogenně.

**systém  
ORMAKON®**

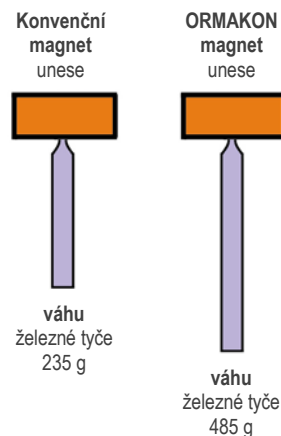

### Výhody:

- jednoduchá montáž
- vysoká účinnost separace
- bezúdržbový provoz
- vysoká provozní spolehlivost
- vysoko intenzitní systém magnetů
- 20let záruka účinnosti magnetu
- široká škála rozměrů

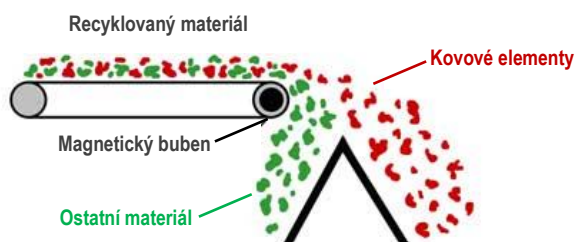

Vnitřní magnetický buben se otáčí uvnitř pláště vysokou rychlostí, což v kovových materiálech vyvolává vířivé (Gaussovy) proudy. Tyto vyvolávají opačné magnetické pole, než má vnitřní magnetický buben, což odpuzuje nemagnetické kovové částice dále od bubnu než nekovové materiály, které pokračují po své normální trajektorii. Separátor je vhodný pro

rozsah zrnitosti od 1 do 200 mm. Příkon separátoru je dle velikosti 1 až 5 kW. Doporučujeme separátor používat v sestavě s vibračním podavačem, který zajišťuje kontinuální a vyrovnaný tok materiálu na dopravníku.



**Kontaktní osoba:** Ing. Pavel Hartman | Tel.: +420 777 748 201 | [hartman@vvvmost.cz](mailto:hartman@vvvmost.cz)

*Prodej a servis separačních zařízení*






## Separátor neželezných kovů SNF

Separátor neželezných kovů typu SNF je převážně používán pro recyklaci materiálů, jako jsou: sklo, plasty, guma, ve slévárnách hliníku, sešrotované kabely, domácí odpad, atd.

SNF separátor může také separovat železné, nebo slabě magnetické částice (např.: nerezavějící ocel, sklo s drátěnou vložkou apod.).

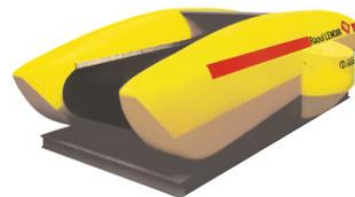

Možnost rozdílného nastavení dovoluje použití pro separaci produktů o zrnitosti od 1mm do 200mm, toto činí použití tohoto přístroje výhodným pro separaci následujících produktů:

- eliminace neželezných kovových elementů z broušeného skla, plastů, polyethylenu, PVC, gumy, domácího odpadu
- čištění písku ze sléváren hliníku
- měď/olovo (sešrotované kabely)
- hliník (sešrotované kabely)
- hliníku a jeho derivátů ze sešrotovaných automobilů (zrnitost 0 - 20 mm a 20 - 200 mm).


### Separátor neželezných kovů typu SNF obsahuje:

- 1 magnetický buben, magnet poháněn pohonem s variabilními otáčkami
- 1 dopravník s variabilní rychlostí pásu (0,5–2,5 m/s), poháněn bubnem na opačné straně, než je magnetický buben
- konstrukci s ochranným krytem, bočním těsněním, stěračem a přizpůsobitelnou separační klapkou
- ovládací skříňku

Separujícím elementem je rotující magnetický buben se speciálně přizpůsobeným magnetem s vysoce residuální magnetičností, jehož vysokofrekvenční magnetické pole vyvolává vířivé proudy ve vodivých kovových částicích.

Toto vede k vytvoření magnetického pole, opačného než u bubnu. Výsledkem je magnetická síla, které odpuzuje kovové elementy, zatímco ostatní produkty pokračují ve své normální trajektorii.

Typ SNF má velmi nízké provozní náklady (potřebuje méně než 5kW elektřiny), ale navzdory své velikosti nabízí výkonnou separaci produktů od 1mm. Údržba je redukována na minimum: mazání ložisek a kontrola opotřebení pásu. Typ SNF je navržen pro plynulý, nepřetržitý provoz 24 hodin denně.

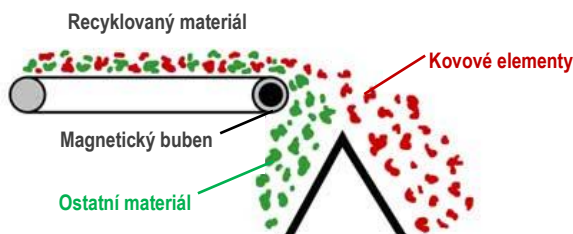

**Kontaktní osoba:** Ing. Pavel Hartman | Tel.: +420 777 748 201 | [hartman@vvvmost.cz](mailto:hartman@vvvmost.cz)

*Prodej a servis separačních zařízení*



## RAUL LENOIR – magnety, separátory a detektory kovů

LENOIR navrhuje a vyrábí zařízení založená na různých operačních zásadách, jako elektromagnety, elektro permanentní magnety, permanentní magnety, stejně jako pneumatické magnety pro zvedání a manipulaci s průmyslovými výrobky.



Společnost poskytuje inženýrské služby pro návrh a výrobu separačních zařízení pro odstranění železa. Působí v široké oblasti aplikace systémů do průmyslu od těžby až po hnojiva, skla, dřeva, cukr, obiloviny a inženýrskou činnost pro recyklační průmyslu.

LENOIR má už přes 70 let zkušeností na trhu. Nabízí stroje a systémy vysokého výkonu a značku uznávanou trhem. Díky své vysoké úrovni technické odbornosti, zdůrazňuje, že jeho produkty a nabízené služby jsou zárukou vysoké kvality a jedinečné výroby a služby uspokojí i nejnáročnější požadavky pro národní i mezinárodní klienty.

### Detektory kovů:



**DDMP**  
detektor kovů



**DDMC**  
detektor kovů



**METCORR**  
detektor kovů

### Separátory kovů:



**ROLLAP**  
magnetický separátor



**SLT**  
vysoko-intenzivní magnetický separátor



**TD**  
vibrační separátor



**SNF**  
separátor neželezných kovů



**RD1**  
elektromagnetický separátor



**SGM**  
magnetický tyčový separátor



**SMV**  
závitový magnetický separátor

### Magnetické rampy:



**OV**  
elektromagnetická rampa



**OVAPN**  
permanentně magnetická rampa



**OVAP**  
permanentně magnetická rampa

### Magnetické tyče:



**GR/GRNF**  
magnetické tyče

### Magnetické bubny:



**TEM**  
elektromagnetický buben



**PAP**  
permanentně magnetický buben

### Magnety:



**APRF**  
třídící magnet

Společnost VWV MOST spol. s r.o. nabízí veškerý prezentovaný sortiment zboží: prodej, servis a odborné poradenství.



**Kontaktní osoba:** Ing. Pavel Hartman | Tel.: +420 777 748 201 | [hartman@vwmmost.cz](mailto:hartman@vwmmost.cz)

*Prodej a servis separačních zařízení*

## Kontakty

### **RNDr. Jaroslav Jochman**

Expertízy a studie dopravních pásů

Email: [jochman.jaroslav@vvmmost.cz](mailto:jochman.jaroslav@vvmmost.cz)

Telefon: +420 777 748 205

### **Ing. Pavel Hartman**

Výroba pásových dopravníků

Email: [hartman@vvmmost.cz](mailto:hartman@vvmmost.cz)

Telefon: +420 777 748 201

### **Ing. Tomáš Kočí**

Opravy a spojování dopravních pásů

Email: [koci@vvmmost.cz](mailto:koci@vvmmost.cz)

Telefon: +420 777 748 206

### **RNDr. Milan Neubert**

Výzkum a vývoj

Email: [neubert@volny.cz](mailto:neubert@volny.cz)

Telefon: +420 777 748 209

### **Ing. Jaroslav Jochman**

Sklad a marketing

Email: [@vvmmost.cz](mailto:@vvmmost.cz)

Telefon: +420 777 748 219

### **Ing. Petr Zelenka**

Obchodní činnost

Email: [zelenka@vvmmost.cz](mailto:zelenka@vvmmost.cz)

Telefon: +420 777 748 207

### **Vlastimil Saláč**

Prodej a servis stěračů

Email: [salac.vlastimil@vvmmost.cz](mailto:salac.vlastimil@vvmmost.cz)

Telefon: +420 773 565 455

### **Ing. Lenka Milková**

Ekonomický úsek

Email: [milkova@vvmmost.cz](mailto:milkova@vvmmost.cz)

Telefon: +420 777 748 210



### **Ing. Jaroslav Jochman**

Contact for English-speaking countries

Email: [jochman@vvmmost.cz](mailto:jochman@vvmmost.cz)

Telefon: +420 775 900 735



### **Luise Zelenková**

Kontakt für Deutsch sprechen

Email: [zelenkova.luise@vvmmost.cz](mailto:zelenkova.luise@vvmmost.cz)

Telefon: +420 476 100 700

### **Ing. Zdeněk Marel, IWE**

ISO a svařování

Email: [marel@vvmmost.cz](mailto:marel@vvmmost.cz)

Telefon: +420 602 701 163

### **Ing. Ladislav Jochman**

Odbor dopravních pásů

Email: [vala@vvmmost.cz](mailto:vala@vvmmost.cz)

Telefon: +420 777 748 204

### **Ing. Josef Vala**

Prodej dopravních pásů

Email: [vala@vvmmost.cz](mailto:vala@vvmmost.cz)

Telefon: +420 777 748 204

### **Ing. Jana Zudová**

Dotace a projekty

Email: [zudova@vvmmost.cz](mailto:zudova@vvmmost.cz)

Telefon: +420 775 900 735

### **Tomáš Varga**

Portál i-TES

Email: [varga@vvmmost.cz](mailto:varga@vvmmost.cz)

Telefon: +420 777 748 208

### **Výrobní areál a sklad**

Bylany u Mostu (Malé Březno 74)

Email: [sklad@vvmmost.cz](mailto:sklad@vvmmost.cz)

Telefon: +420 777 748 239



Facebook.com



Twitter.com



LinkedIn.com



MySpace.com



Google.com



Instagram.com



YouTube.com



Pinterest.com



YouFace.cz